





hanit®
PADDOCKPLATTE

Gitterstruktur mit Verbundsystem

Mit der hanit®-Paddockplatte lässt sich der Untergrund befestigen, ohne den Boden zu versiegeln. Dadurch eignet sie sich hervorragend zum Einsatz in der Tierhaltung bei Paddocks, Reitplätzen, Ausläufen und Futterplätzen. Die 5 mm breiten Stege und die kräftigen Verbindungshaken machen sie hochstabil. Sie ist frost- und UV-beständig und sorgt für einen sicheren Stand.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Abmessung:

50 x 40 x 4 cm

Bedarf/m²:

ca. 5 Platten

Ausführung:

Stegbreite ca. 5 mm

Mit Verbindungshaken

Vorteile:

Schneller Verbau durch geringes Gewicht

Hochstabil durch starke Stege

Stabiler Flächenverbund durch integrierte Verbindungshaken

Geringe Versiegelung – schnelle Wasserabfuhr

Widerstandsfähig

Auch für Stell-, Lager- und Parkplätze geeignet

Geeignet für Lastklasse SLW 60 nach DIN 1072



Schwarz

HAHN KUNSTSTOFFE 20 JAHRE GARANTIE

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz30a


MADE IN GERMANY

HAHN KUNSTSTOFFE

TECHNISCHE DATEN

S = 4,0 cm							
Farbe	Länge (cm)	Breite (ca. kg)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Schwarz	50,0	40,0	2,1	PPS 05004 004	100	235	120 x 80 x 115

1 qm = ca. 5 Platten. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.

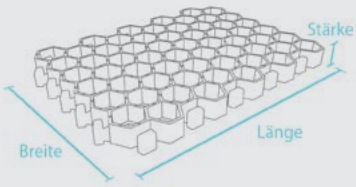

WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Einbauempfehlung Paddockplatte
- » Belastungsversuche Paddockplatte
- » Ausschreibungstext
- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise

HAHN KUNSTSTOFFE

HAHN Kunststoffe GmbH, Gebäude 1027, DE 55483 Hahn-Flughafen
06543/9886-0 06543/9886-99 info@hahnkunststoffe.de www.hanit.de